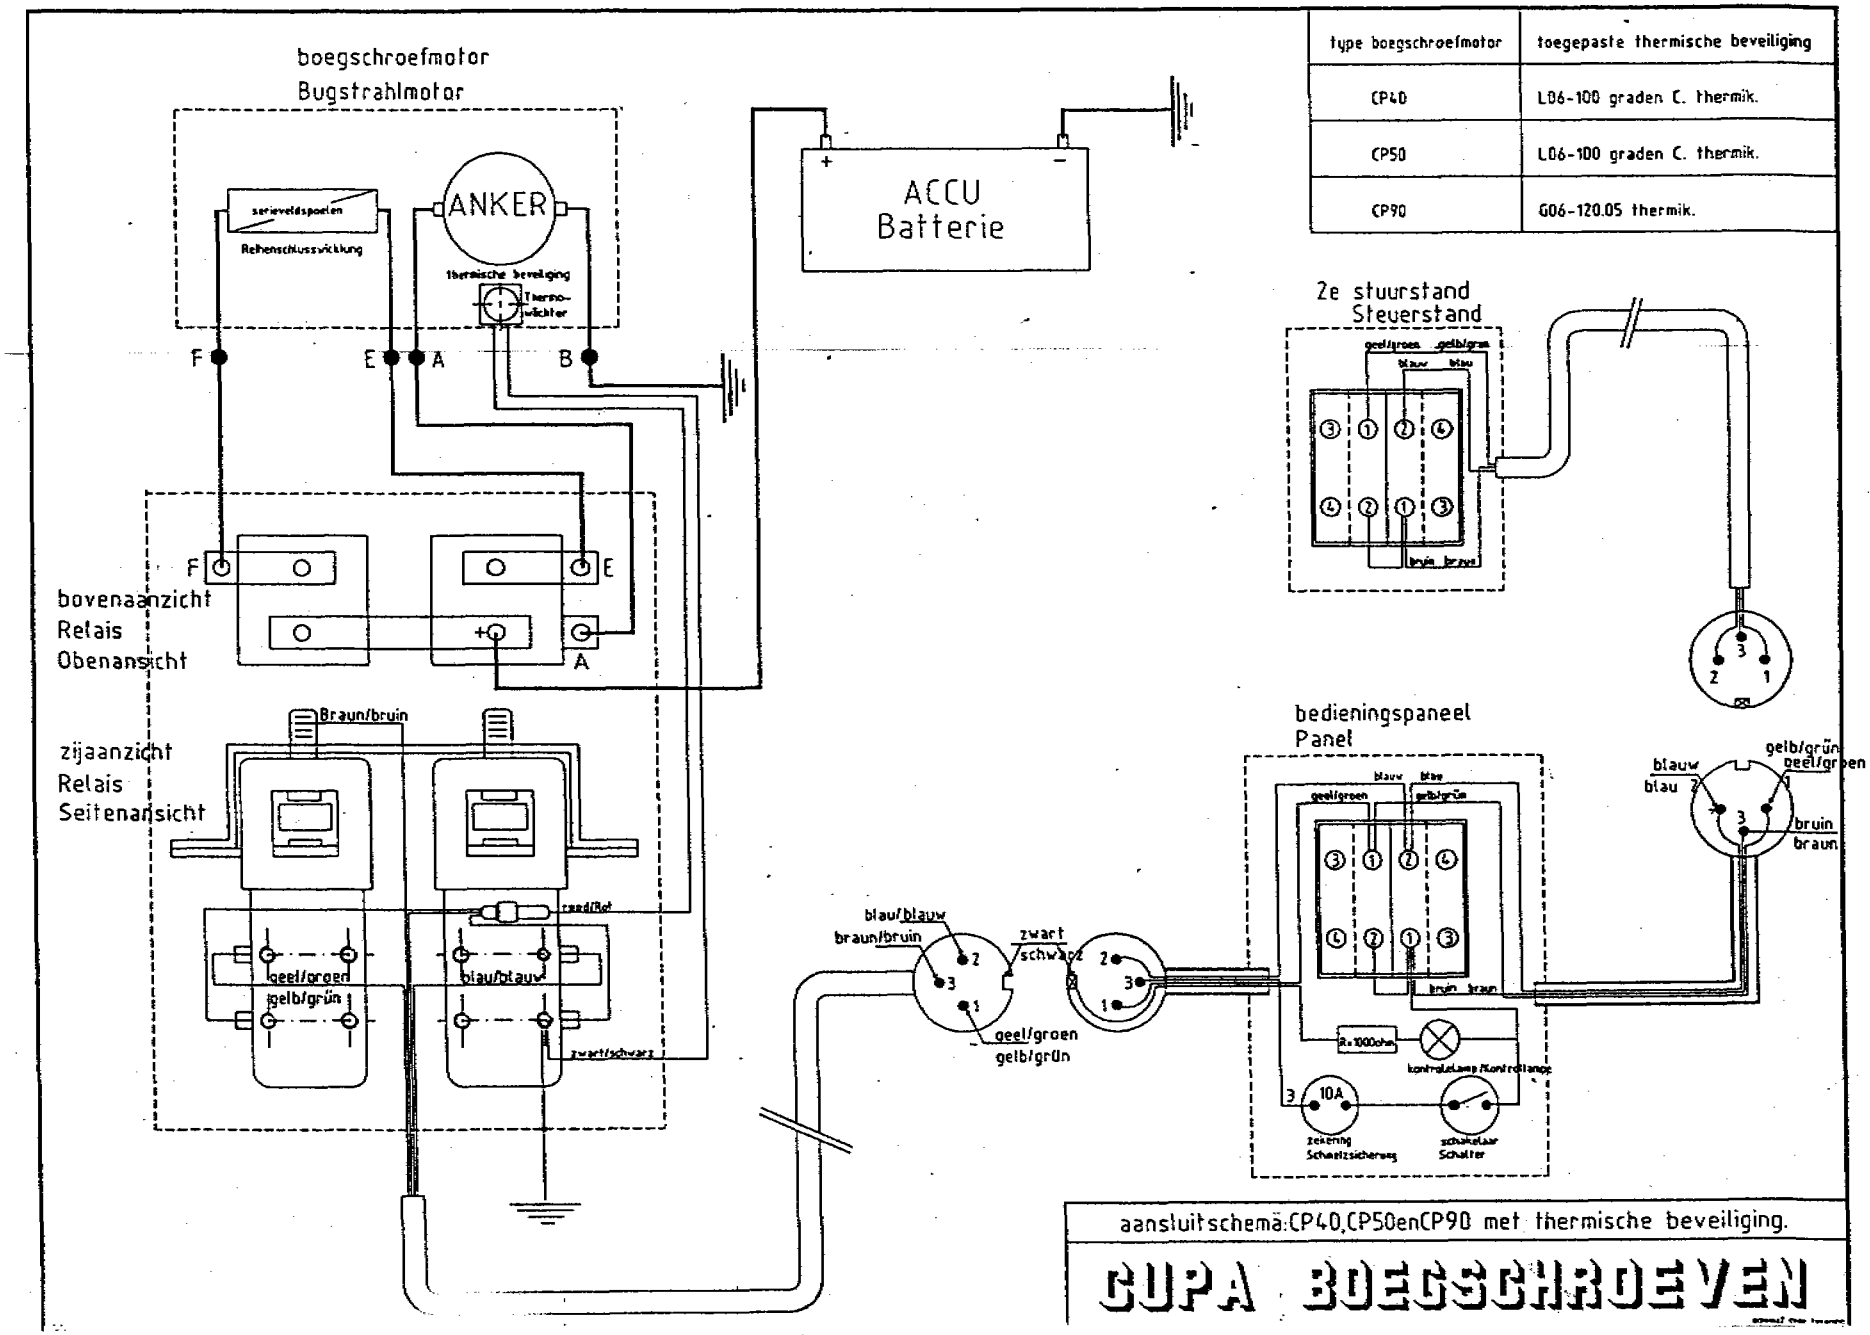

type boegschroefmotor	toegepaste thermische beveiliging
CP40	L06-100 graden C. thermik.
CP50	L06-100 graden C. thermik.
CP90	G06-120.05 thermik.

aansluitschema:CP40,CP50enCP90 met thermische beveiliging.

GUPA BOEGSCHROEVEN