

Datenblatt



Technische Daten	Typenbezeichnung	Art.-Nr.
	05/12D050	5125
Eingangsspannung (VDC)	4,75 - 5,5	
Ausgangsspannung (VDC)	$\pm 12 \pm 3\%$	
Ausgangsstrom (mA)	± 50	
Restwelligkeit (mV _{ss})	150 max.	
Wirkungsgrad (%)	80 typ.	
Leerlaufstrom (mA)	35typ.	
Strombegrenzung	Kurzschlussfest	
Arbeitsfrequenz (kHz)	100 typ.	
Betr.-Temp.-Bereich (°C)	-25 bis +70	
Lager-Temp.-Bereich (°C)	-40 bis +85	
Isolation (Pri.-Sek.) (KVDC)	0,5	
Gehäuse / Material / Höhe (mm)	DIL / Kunststoff / 10,2 mm	
Option / Bemerkungen		

Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Daten sind typ. Werte bei nominal U_{in} und I_{out} max. Gemessen bei 25°C Umgebungstemperatur.


Pinning:

Ansicht von unten

Pinning: Dip

$\pm 0,5 \pm 0,05$

Angaben in mm

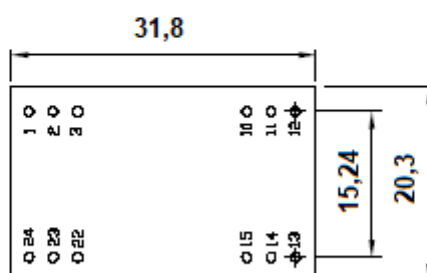

Pin	Belegung
1, 24	+ U _{ein}
2, 23	- U _{aus}
3, 22	GND _{aus}
10, 15	GND _{aus}
11, 14	+ U _{aus}
12, 13	GND _{ein}

Datum: 2020-02