


Voor PETG gebruik ik altijd blauwe schilderstape. Tape voorzichtig zonder vingerafdrukken aanbrengen, en daarna met een plamuurmes glad nastrijken.

Bedverwarming eerste laag 80°, overige 75°.

Nozzle; eerste laag 235° overige 240°

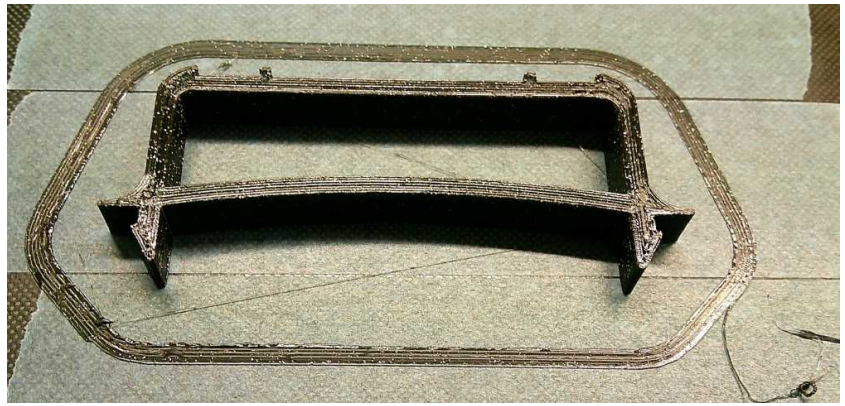

Een overzicht van stap-voor-stap product-ontwikkeling van een navigatiehouder.



Als laatste een zonnekap ontwikkeld.



In elkaar gezet, gezien vanaf de achterzijde.



De beugels blijven haken op een randje op de overgang tussen luchtrooster en achterliggend luchtkanaal.



En zo kan de navigatie gemakkelijk bediend worden.

