
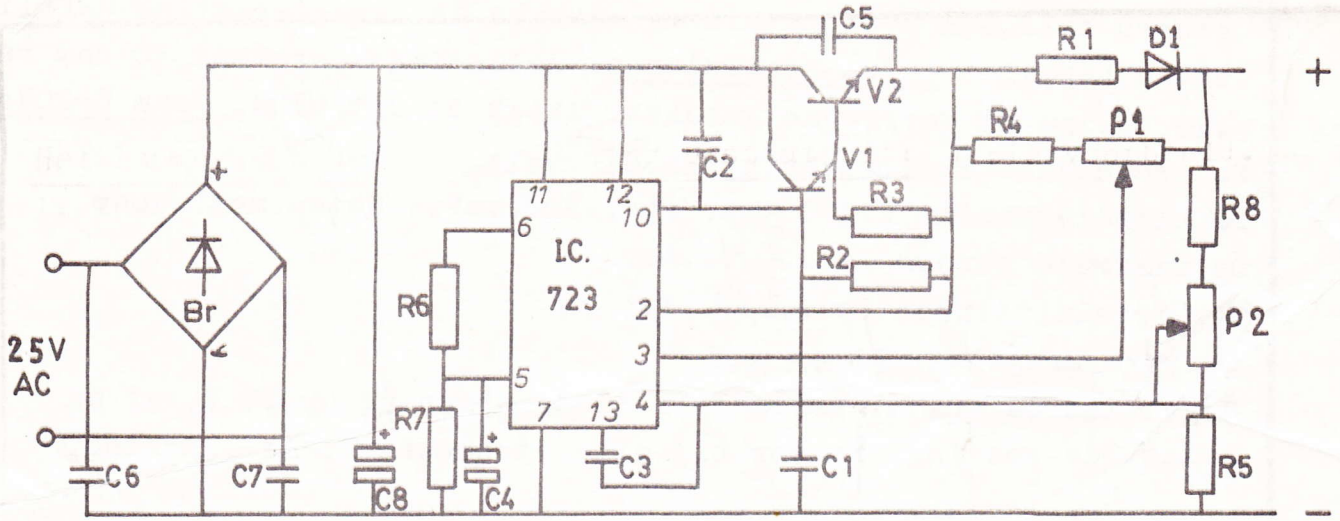


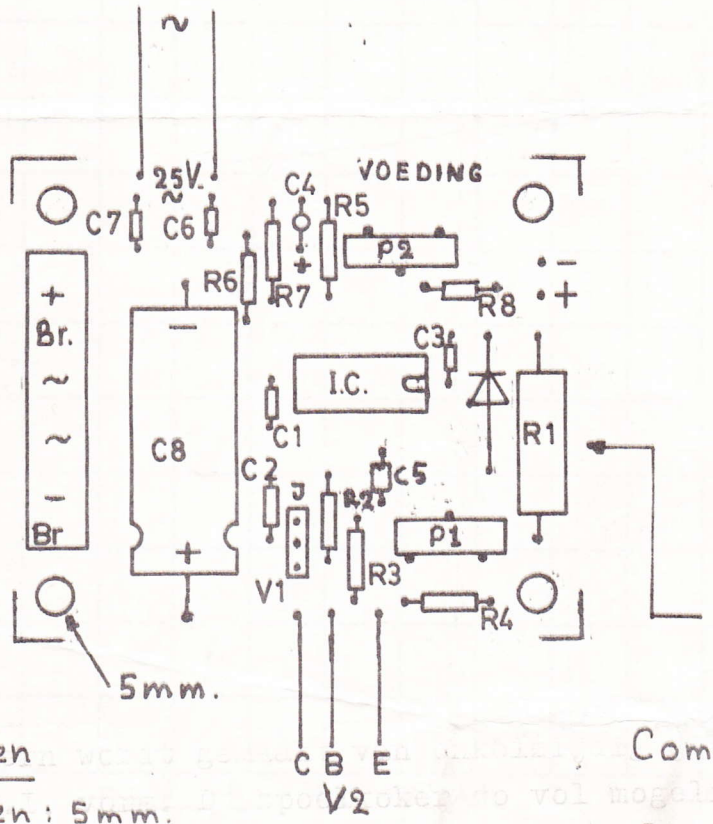

R1	=	0,33 Ω - 2 W.
R2,R3	=	100KΩ - ¼ W.
R4	=	270 Ω
R5	=	470 Ω (390Ω voor 25V.)
R6	=	1000 Ω
R7	=	330 Ω
R8	=	2,2 Ω
P1	=	470 Ω - Potmeter
P2	=	4700Ω - Potmeter
C1,5,6,7	=	1nF - 400V.
C2	=	47nF - 400V.
C3	=	1,5nF - 400V.
C4	=	10uF/40V tant.
C8	=	2200uF/40V ELCO.
V1	=	BD 137 J = Basis
V2	=	2N3055
D1	=	BY 227
I.C.	=	uA 723 P. DIL 14
Br	=	B 40 C 3200-2200.

PRINT: 65x75 mm.
14 PEN IC Voet

R1 moet 10mm. boven de print uitsteken i.v.m. warmte ontwikkeling

Boorgaten

hoekgaten : 5 mm.
brugcel : 1,3 mm.
IC. voetje : 0,5 mm.
overige : 1 mm.

Componenten draden haaks buigen.

Aansluitdraden uitvoeren in soepele montagedraad.

BENAMING: VOEDING 25V.-2A.			MATERIAAL: BLAD 3
			FORM. A4 — P.I.T.E2
MIDDELBARE TECHN. SCHOOL 's-HERTOGENBOSCH	SCHAAL	DATUM	STUK No. VAN
	GET. GR		

GLASVEZEL

Gaatjes aan passen + insnijden

BENAMING: VOEDING 25V-2A			MATERIAAL:
			FORM. A4 — P.I.T.E2
MIDDELBARE TECHN. SCHOOL 's-HERTOGENBOSCH	SCHAAL	DATUM	
	GET GvR		STUK No. — VAN