

PPL 150S LED armatuur

Made in Holland



Uitvoering:

- Het slagvaste armatuur van geanodiseerd aluminium is onderhoudsvrij
- Zowel de dimstand als de maximale stand zijn instelbaar door middel van dipswitches (optie)
- Verkrijgbaar in de lichtkleuren warm wit, neutraal wit en koud wit
- Homogene lichtuitstraling
- Verkrijgbaar in diverse lengtes tot maximaal 2,2 meter
- Verkrijgbaar in 25, 40 of 60 watt
- Opale of transparante diffuser
- Radardetectie en noodverlichtingsfunctie als optie
- Keuze uit 230 vac, 24 vdc of 42 vac aansluitspanning
- Potentiaal contact voor externe aansturing van de dimstand als optie
- IP54

Energie:

- Zeer zuinig en met een hoge lichtopbrengst
- Energiebesparing tot 65%, met gebruik van radar bewegingsdetectie tot wel 85%

Veiligheid:


- Geringe warmte - ontwikkeling, slechts 10 graden Celsius warmer dan omgevingstemperatuur
- Geen gebruik van glas
- Veiligheidsklasse 1

Duurzaamheid:

- Geen gebruik van zware metalen en schadelijke gassen
- Sterk verminderde CO₂ uitstoot.
- Extreem lange levensduur, meer dan 70.000 uur

Zekerheid:


- Beproefd armatuur vervaardigd uit hoogwaardige componenten
- Voorzien van Mean Well voeding
- Bedrijfszekere eigen driver in combinatie met Samsung leds
- Garantie door Ledlighting bv 2 jaar op het materiaal

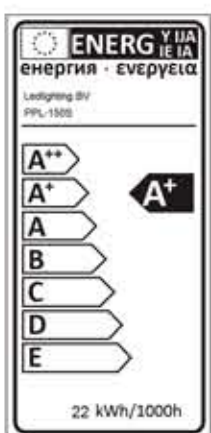

Hoofdvestiging
Ebweg 22
2291 LT Barendrecht
T: 0180-72 99 00

Vestiging Weert
Schoutlaan 8
6002 EA Weert
T: 0495-74 51 51

PPL 150S LED armatuur

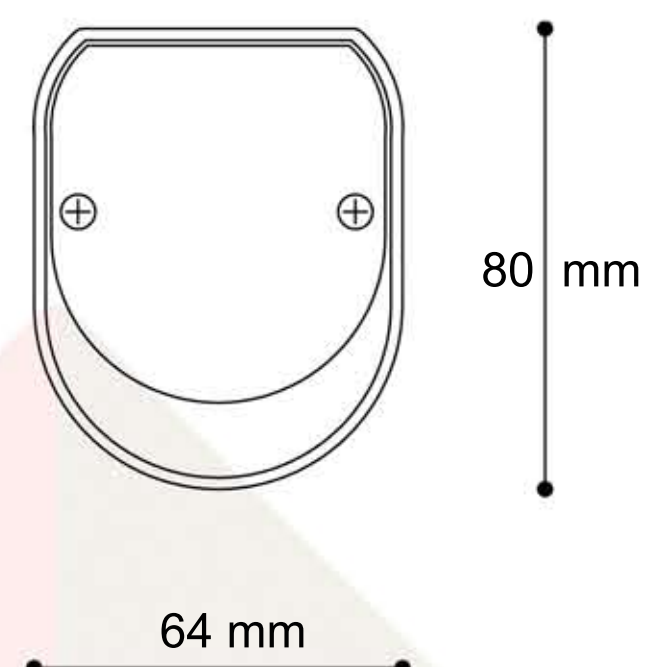

Aansluitspanning:	230 Volt ac of 24 Volt dc
Aantal Led's:	96 stuks Samsung Mid- Powerleds
Vermogen:	Instelbaar
Energielabel:	A+
Aantal lumen per Watt:	118
Systeem lichtstroom:	3005 lumen
Powerfactor:	0.95
Kleurtemperatuur:	2700K, 3500K, 5000K
Kleurweergave-index CRI_Ra:	83
Levensduur LED:	> 70.000 uur
Licht - uitstralingshoek:	140 graden
Omgevingstemperatuur:	-30°C tot +70°C
Beschermingsgraad en Slagvastheid:	IP-54 en IK-09

Verkrijgbare opties:
230 Volt ac nooddverlichting extra verbruik 2,5 Watt (autonomie min.1 uur)
bewegingssensor of radardetectie met spaarstand of uit
transparante of opalen kap
0-10 volt dimbaar of Dali driver